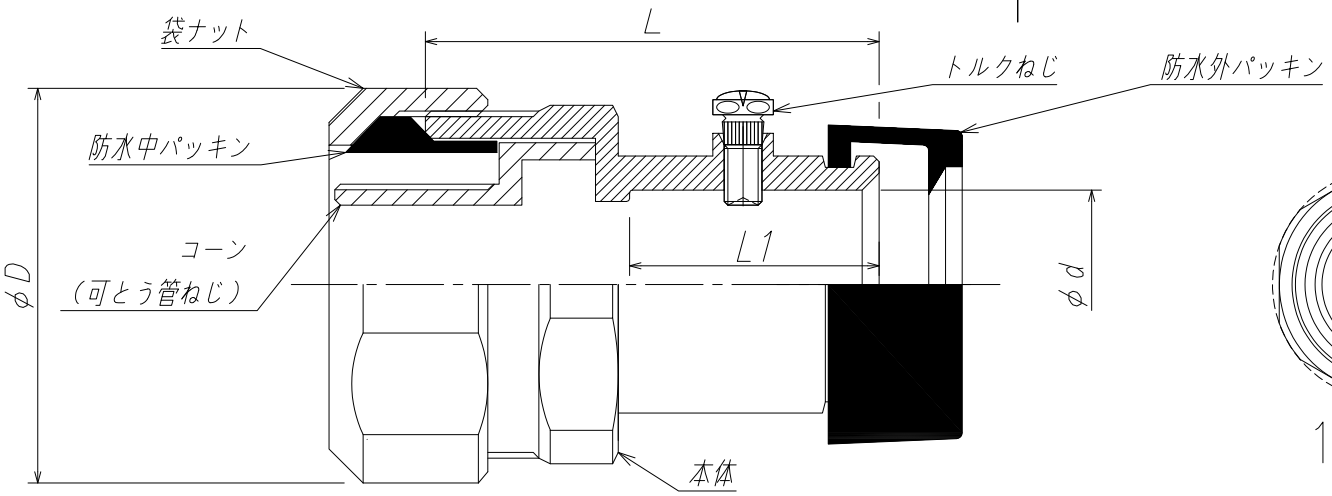

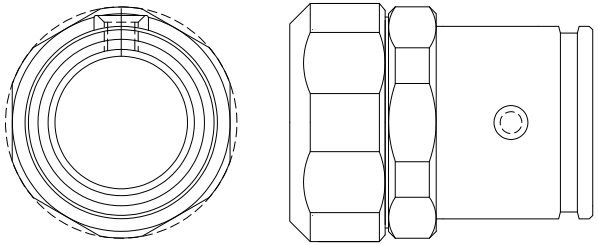

17～30





83～104





76





38～63

品　番	接続できる電線管		サイズ（mm）				参考重量(g)
	金属可とう管	電線管	L	L1	φD	φd	
NUG17−16	17	G16	39.5	22.0	36.5	21.5	114
NUG24−22	24	G22	43.5	24.0	45.5	27.0	174
NUG30−28	30	G28	48.5	27.0	53.5	33.8	242
NUG38−36	38	G36	55.0	30.0	61.0	42.5	343
NUG50−42	50	G42	56.0	30.0	75.0	48.3	475
NUG50−54	50	G54	60.0	34.0	75.0	60.3	495
NUG63−54	63	G54	62.5	34.0	92.0	60.3	698
NUG76−70	76	G70	67.5	38.0	106.7	75.9	936
NUG83−82	83	G82	72.0	42.0	116.0	88.6	1147
NUG101−92	101	G92	91.0	52.0	140.0	101.5	2070
NUG101−104	101	G104	91.0	52.0	140.0	114.4	2070

101−92、104は可とう管側に外側コーン（亜鉛合金）が追加されます

番号	名称／部品名	材質	表面処理
①	本体	亜鉛合金	電気亜鉛めっき仕上
②	袋ナット		
③	コーン	亜鉛合金	−
④	防水中パッキン	NBR	−
⑤	防水外パッキン		
⑥	トルクねじ	鋼線	電気亜鉛めっき仕上

図面名称	ねじなし接続形　ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング　厚鋼電線管用							
図面番号	NUG−W							
日付	20.05.21	審査	塩見	作図	小野田	投影法		縮尺 not_scale

八　州　電　工　株　式　会　社

A4